



Abbildung ähnlich

Mit der NOLTAnet SmartBox können Maschinen, Anlagen oder ähnliche Systeme ins NOLTAnet eingebunden werden und somit über die NOLTAnet App überwacht werden. Die SmartBox verfügt, je nach gewählter Version über einen oder zwei digitale Eingänge, die mit dem zu überwachenden Gerät verbunden werden müssen. Hierüber können dann beispielsweise Pegelstände oder Schaltpositionen von Aktoren oder Motorschutzrelais überwacht werden. Die Eingänge können über die NOLTAnet-App individuell benannt und konfiguriert werden, zudem werden bei Zustandswechsel des Eingangssignals Push-Benachrichtigungen versendet, die spezifisch benannt werden können. In der Version mit Betriebsstundenzähler ist ein Eingang als Betriebsstundenzähler konfiguriert und erfasst die Betriebsstunden sowie den Betriebszustand sobald ein Ein-Signal am Eingang anliegt. Die Ortung der SmartBox ist ebenfalls möglich.

Nolta GmbH

Elektrotechnik Elektronik
Industriestr. 8
35091 Cölbe

Tel.: +49 6421/98590
Fax: +49 6421/985928
info@nolta.de
www.nolta.de



Lieferbare Versionen

Spannung	Ausstattung	Bestellnummer
230 V AC	2 frei konfigurierbare digitale Eingänge (230 V AC)	82 0230
	1 frei konfigurierbarer digitaler Eingang (230 V AC), 1 Betriebsstundenzählereingang	82 0330
12 V DC	2 frei konfigurierbare digitale Eingänge (12 V DC)	82 0212
	1 frei konfigurierbarer digitaler Eingang (12 V DC), 1 Betriebsstundenzählereingang	82 0312

Technische Daten

Betriebsspannung	230V AC oder 12V DC (verschiedene Gerätetypen)
zulässiger Temperaturbereich	-20°C bis 50 °C
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Verschmutzungsgrad	2
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Abmessungen (LxBxH):	100x110x44 mm
Anschlussleitung	2m YSLY-OZ 4x0,75mm²


Konfiguration und Überwachung via NOLTAnet App

Geräte Details

SmartBox NOLTA	
NOLTA intern	
Letztes Update 07.12.2020 10:07:05	
Betriebszustand	● EIN
Status	● OK
Verbindung	● Online
Industriestraße 8, 35091 Cölbe	
229 h	
Input 1	● On
SmartBox 82 0312	
N423452	
Testlizenz bis 25.12.2020	


- Übersicht von Betriebsstunden sowie Betriebszustand in frei wählbarem Zeitintervall
- Speicherung aller Messdaten in der Cloud

Geräte-Karte

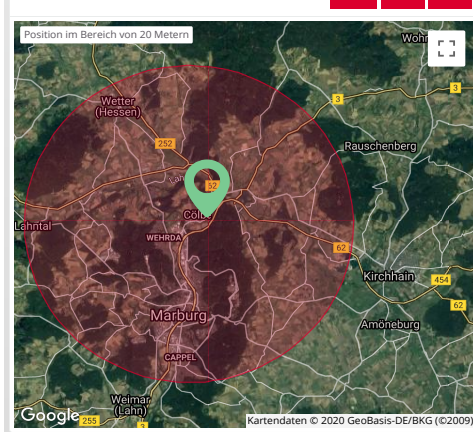

- Konfiguration der Gerätedaten sowie der digitalen Eingänge und Push-Benachrichtigungen
- Usermanagement
- Lizenzmanagement
- Datenexportfunktion

Betriebsstunden

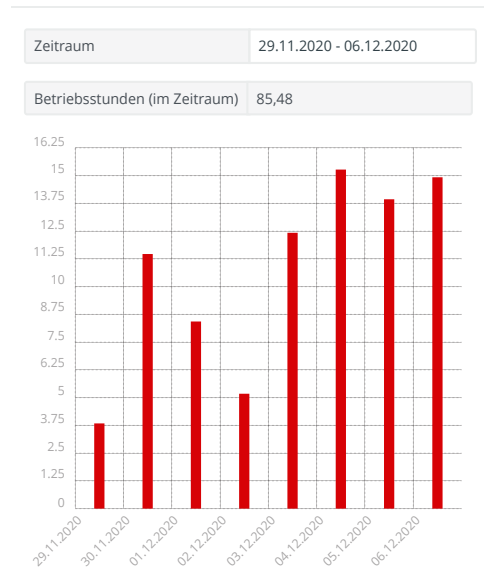

- Ortungsfunktion
- Frei konfigurierbare Sicherheitszone
- Push-Benachrichtigung bei Betreten bzw. Verlassen der Sicherheitszone