


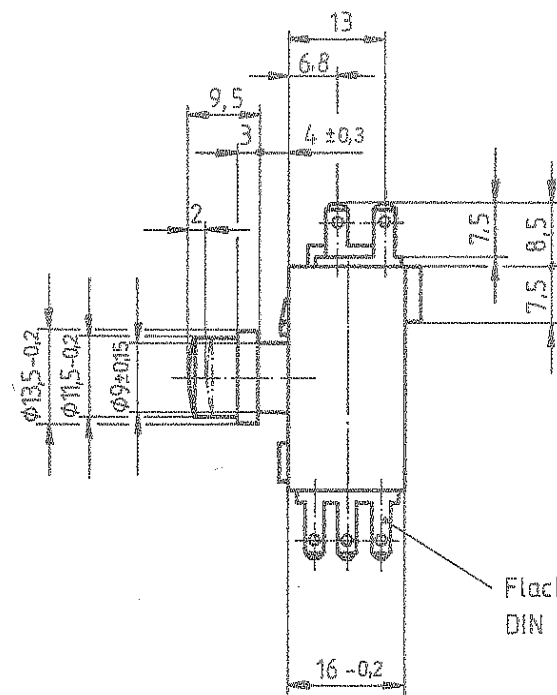
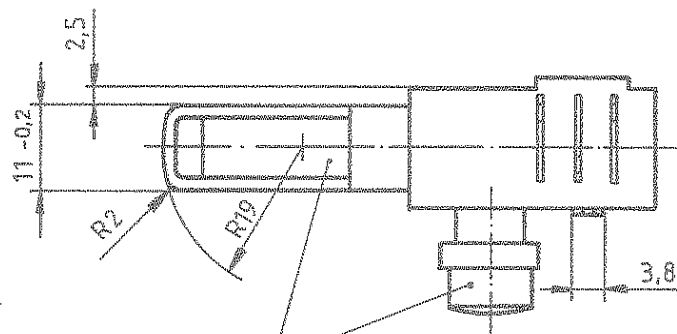


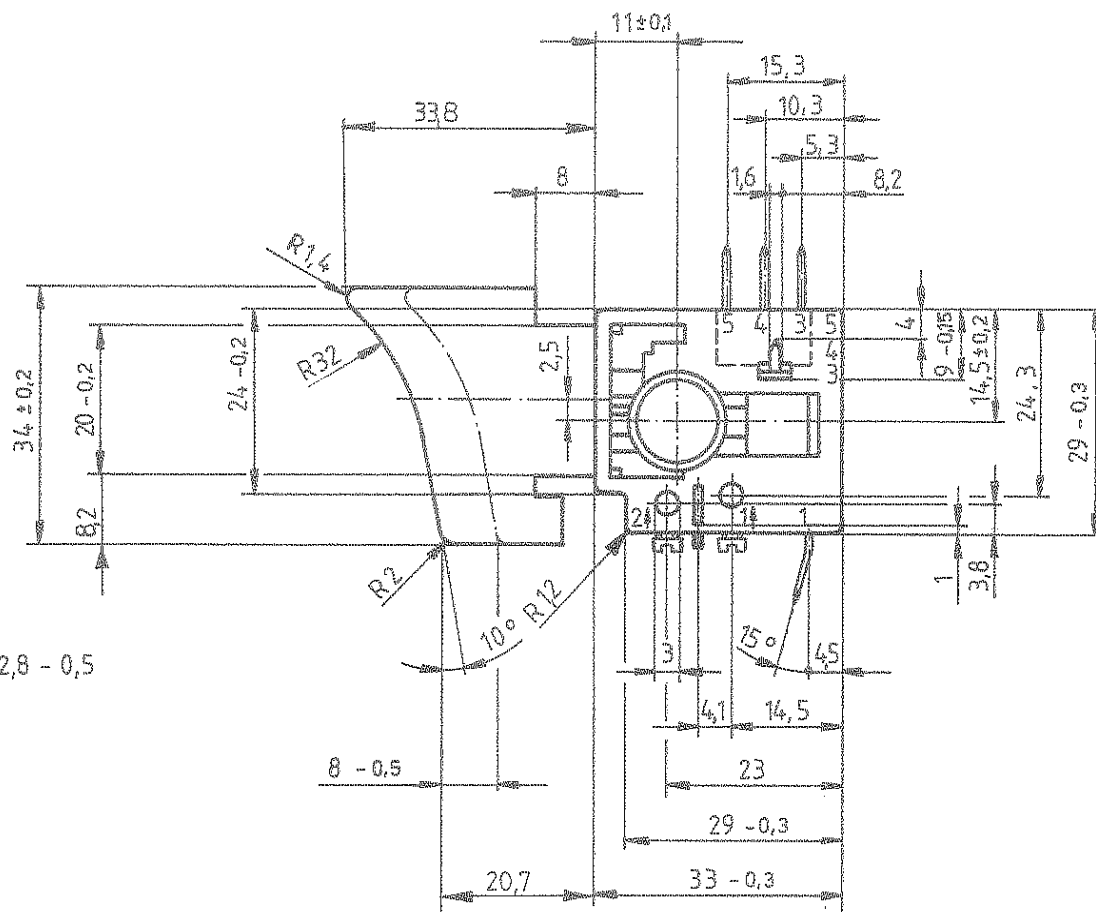

Flachstecker
DIN 46 244 - A 2,8 - 0,5



schwarz

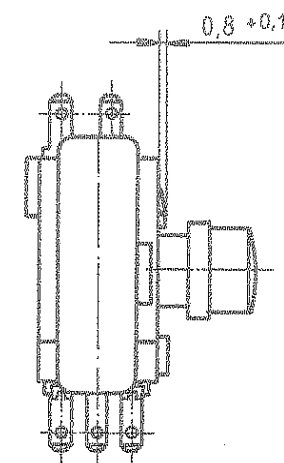

Aufschrift

Ⓜ MARQUARDT

2022.1003

8 (8) / 250 ~ ++

10A 125V AC

6A 250V AC

1/2 HP 125V AC R92

3/4 HP 250V AC



Herstelldatum: Monat u. Jahr

Schließer 1 - polig

mit Stützpunktklemme

Widerstandsbahn $R = 220 \text{ k}\Omega \pm 5 \%$

Arretierung

Für Geräte der Klasse II geeignet

Betätigungskraft = $27 \text{ N} \pm 3 \text{ N}$

Ⓜ (endgültige Genehmigung mit Gerät)

COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen / UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt SHEET von OF		Zeichn. / DRAWING NO	
Für Längen und Radien Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES								1:1		2022.1003	
FOR LENGTHS AND RADII											
bis / UP TO		über / OVER		über / OVER							
6		6 bis / UP TO 30		30							
±		0,2		0,4		0,6					
a				1						Geräteschalter	
c				h				gez. / DRAWN BY 26.06.95 hta			
b				g				gepr.			
a				f							
27444				29.03.99		llam					
Ausg. Änderung ISSUE: REVISION				gez. Änderung DRAWN BY		gez. Änderung DRAWN BY				MARQUARDT	
Ersatz für / REPLACEMENT OF								Marquardt GmbH, D-7201 Rietheim-Weilheim			

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED